


LED Rettungszeichenleuchte VARIO WAND/DECKE

mit AUTO - Test Funktion

Abmessungen

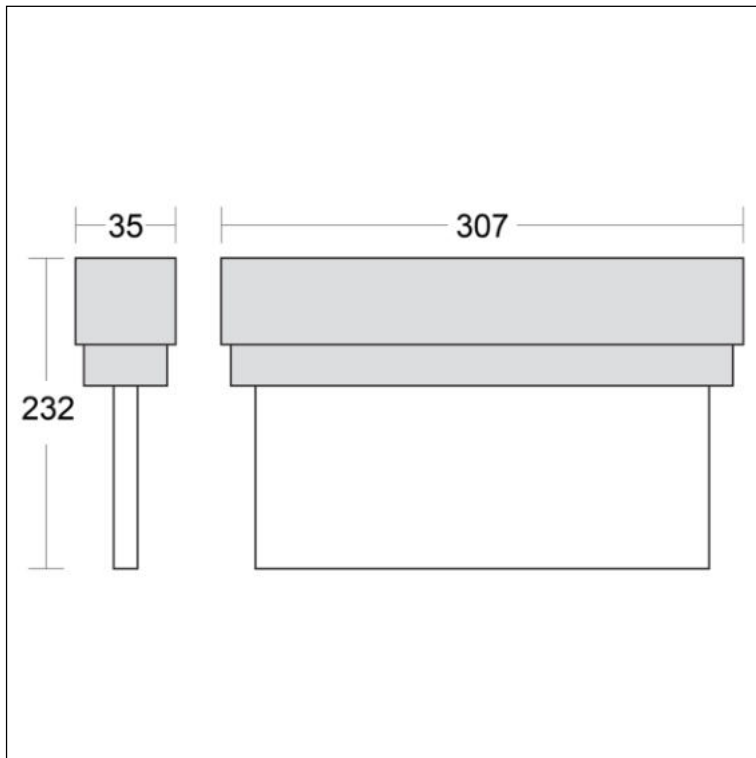

Abbildung



Formschöne und moderne LED-Scheibenleuchte für universelle Montage, als Einzelbatterie-Scheiben-Notleuchte mit AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 1x mehrfarbige LED, inklusive Prüftaster, gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108, zum separatem Betrieb.

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Montageart Wand-/Deckenaufbau universell über Klappbügel möglich
- Gehäuse aus Polycarbonat, RAL 9003 (weiß), bruchstark
- Piktogrammfolien aus PVC, Montage über Druckknöpfe an der Plexiglasscheibe
- Erkennungsweite 26 Meter
- Piktogrammscheibe aus Polycarbonat, inklusive 1x Standardsatz Piktogrammfolien (Notausgang / Tür unten, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts, Rettungsweg geradeaus) gemäß DIN EN ISO 7010
- automatische Testfunktion AUTOTEST, Signalisierung über LED, inklusive Prüftaster
- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, AUTOTEST) über eine LED
- automatischer Funktionstest (AUTOTEST Typ A) wöchentlich
- automatischer Betriebsdauertest (AUTOTEST Typ B) alle 6 Monate
- zulässige Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
- Netzspannung 230V AC
- Leistungsaufnahme 3 W
- Leuchtmittel einschließlich 16 x SMD-LED
- Schutzart IP 20
- Schutzklasse I
- NI-CD Akku 3,6 V / 900 mA
- Betriebsdauer 3 Stunden
- Abmessungen (B x H x T) 307 x 232 x 35 mm
- Fabrikat: ELTECPLAN oder gleichwertig

Artikel-Nr.: BSRZL05AT