

Rotterdam Objektstrahler



Rotterdam Strahler - leistungsstark und hochseetauglich

Rotterdam Objektstrahler - unter härtesten Bedingungen getestet. Geprüft nach **C5-I DIN EN ISO-12944 ("Salzwassertest")**. Natürlich IP66 und für Temperaturen von **-40° - (+) 50°C** ausgelegt. Hochwertige **CREE LED Chips** mit leistungsstarken **160lm/W** sorgen für helles Licht und lange Lebensdauer von 50.000h. Das **flimmerfreie Netzteil** ist 1-10V dimmbar. Der **Bügel kann gradgenau** eingestellt werden, so dass mehrere Strahler exakt ausgerichtet werden können. Der Strahler wird mit **1m Zuleitung** (H05RN-F 3G 1.0mm²) geliefert. **5 Jahre Herstellergarantie** runden die Qualität dieses Strahlers ab.

Anwendungen

- Außenanlagen
- Höfe
- Werkshallen
- Werkstätten
- Parkplätze

Vorteile

- Hochwertige CREE LED Chips
- Lichtstark und effektiv
- Salzwassertestet
- Bis -40°C einsatzfähig
- 5 Jahre Herstellergarantie
- 50.000h Lebensdauer
- Stoßfestigkeit IK08

Gemeinsame Eigenschaften

Farbtemperatur	4000K
Abstrahlwinkel	120°
CRI	70
Leistungsfaktor	>0,90
Wechselspannung	100-277V
Netzteil	Flimmerfrei
Dimmbar	1-10V
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP66
Schutzklasse	1
Stoßfestigkeit	IK 08
Schaltzyklen	50.000
Lebensdauer	50.000h
Herstellergarantie	5 Jahre
Material Diffusor	PC
Material Gehäuse	Aluminium
Rahmenfarbe	Schwarz
Verpackungseinheit	10 (30-100W), 5 (100/150W)
Betriebstemperatur	(-40) - (+50)°C
EEK	A+
Zertifikate	CE, RohS




Rotterdam Objektstrahler


Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Abmessungen (mm)	VPE
FLSS030124061	30	4.650	265/346x184x54	10
FLSS050124061	50	7.750	265/346x184x54	10
FLSS100124061	100	16.000	302/428x277x55	10
FLSS150124061	150	24.000	358/483x278x60	5
FLSS200124061	200	32.000	367/487x328x60	5
FLSS300124061	300	48.000	490/577x378x65	3

Photometrie (150W)

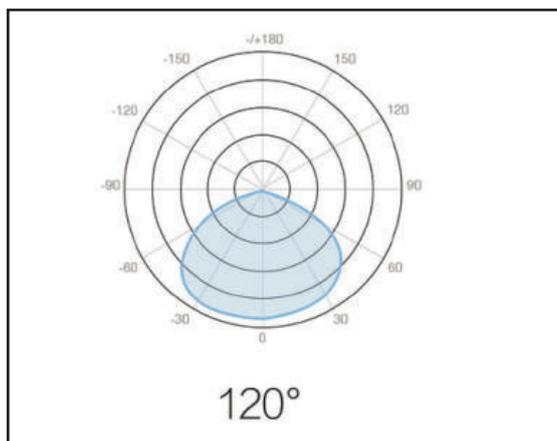

Abmessungen

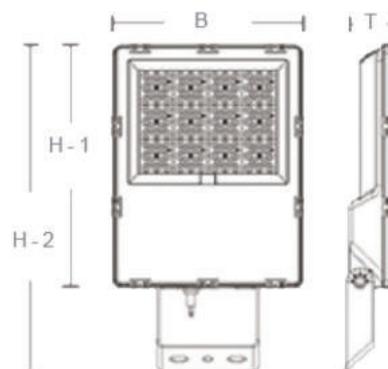

Gradeinstellung des
Montagebügels



Zubehör

Ihr Händler: