

Reno Panel, flexibel, dimmbar, rund



Reno - flexible Einbau oder Aufbaupanel von 400 bis 2300lm

Unsere neue Panelreihe "Reno" zeichnet sich durch besondere Flexibilität aus. Mit der **variablen Befestigung** passt sie sich **Deckenausschnitten zwischen 55 und 260mm** an. Egal, ob runder oder quadratischer Deckenausschnitt. Damit sind "Reno" Panel ideal für Renovierungen und Sanierungen.

Auch als Aufbaupanel kann die Produktreihe "Reno" verwendet werden. Dann lässt man einfach die Federclipse weg. Mit **vier verschiedenen Größen** (140 - 292mm Außendurchmesser) und **zwei Lichtfarben** warmweiß oder neutralweiß sind sie fast überall einsetzbar. Dank der weißen Rahmenfarbe passen sie farblich zu fast jeder Decke oder Wand. Alternativ können einfach **Dekorringe metall-gebürstet** über integrierte Magnete aufgesetzt werden.

Zur weiteren Flexibilität trägt das integrierte, dimmbare Netzteil (Phase) bei.

Gefertigt aus **Aluminium und Polycarbonat** sind die Panel robust und unempfindlich.

Anwendungen

- Empfangs- / Konferenzräume, Foyers
- Labor und Werkräume
- Flure und Korridore, Treppenhäuser
- Sozialräume
- Heime / Krankenhäuser
- Allgemein Handel / Gewerbe / Geschäfte

Vorteile

- Für alle Sägemeiße von 55 bis 270mm
- Befestigung einstellbar auf vorhandene Sägemeiße
- Als Einbau oder Aufbaupanel verwendbar
- Nur 15mm hoch
- Dimmbares, integriertes Netzteil, (Phase)
- Einfache Installation
- Dekorring in Metall gebürstet (optional), befestigt mit Magnetclip

Gemeinsame Eigenschaften

Farbtemperatur	3000K / 4000K
Abstrahlwinkel	120°
CRI	80
Leistungsfaktor	>0,9
Wechselspannung	230V
Netzteil	Flimmerfrei
Dimmbar	Ja (Phase)
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP40
Schutzklasse	2
Schaltzyklen	30.000
Lebensdauer	30.000h
Herstellergarantie	3 Jahre
Material Rahmen	Aluminium
Rahmenfarbe	Weiß
Verpackungseinheit	1 // 10/20
Betriebstemperatur	(-10) - (+30)°C
EEK	A+
Zertifikate	CE, RoHS




Reno Panel, flexibel, dimmbar, rund

Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Farbtemp. (K)	Maße (mm)
PAER140063001	6	400	3000	140*15
PAER140064001	6	420	4000	140*15
PAER165123001	12	1000	3000	165*15
PAER165124001	12	1100	4000	165*15
PAER217183001	18	1550	3000	217*15
PAER217184001	18	1600	4000	217*15
PAER292243001	24	2200	3000	292*15
PAER292244001	24	2300	4000	292*15


Abmessungen

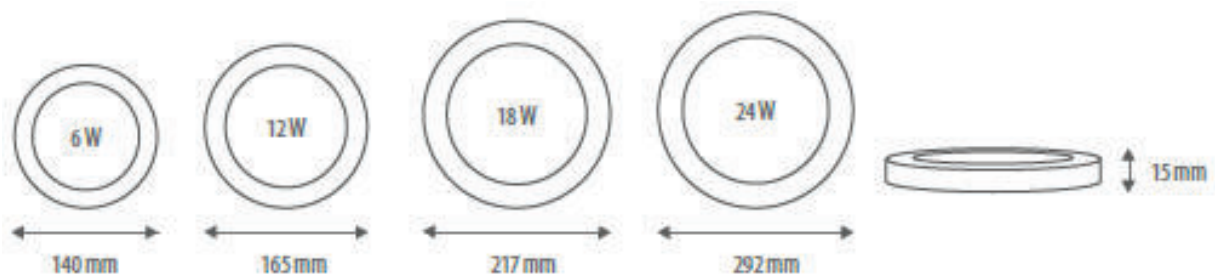

Deckenausschnitt



6W / 140mm	55 - 90mm
12W / 165mm	55 - 125mm
18W / 217mm	55 - 175mm
24W / 292mm	60 - 250mm

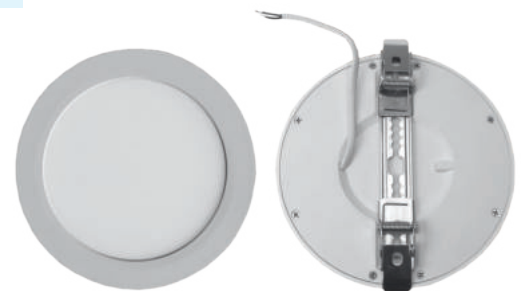

Zubehör

Dekorring 140mm	PAERARMG00006
Dekorring 165mm	PAERARMG00012
Dekorring 217mm	PAERARMG00018
Dekorring 292mm	PAERARMG00024

Ihr Händler:

Straledo GmbH
 Raiffeisenstr. 6-8, 63225 Langen
 Tel.: +49 (0) 6103 44094-80
 Fax: +49 (0) 6103 44094-99
 Email: info@straledo.de
 Website: www.straledo.de



Irrtümer, Druckfehler und
 technische Änderungen vorbehalten
 © Straledo GmbH 2020
 Stand 11/2020