

Milus Aufbaupanel, quadratisch



Milus Robuste Wand- und Deckenleuchten von 400 bis 2000lm

Unsere Milus Aufbaupanel sind besonders für den Einsatz in Treppenhäusern, Fluren, Korridoren, Empfangsbereichen, Allgemein- und Sozialräumen geeignet. Mit **vier verschiedenen Größen** (120 - 300mm Außendurchmesser) und **zwei Lichtfarben** warmweiß oder neutralweiß sind sie fast überall einsetzbar. Dank der weißen Rahmenfarbe passen sie farblich zu fast jeder Decke oder Wand. Gefertigt aus **Aluminium und Polykarbonat** sind sie **robust und unempfindlich**.

Die Verbindung zwischen dem Panel selbst und dem Netzteil ist mit einem **Bajonettverschluss** gesichert. So bleibt die Verbindung zuverlässig erhalten. Trotzdem kann das Netzteil bei Bedarf einfach ausgetauscht werden, z.B. gegen eine **dimmbare Option**.

Wir bieten alternativ auch runde Bauformen an.

Anwendungen

- Empfangs- / Konferenzräume, Foyers
- Labor und Werkräume
- Flure und Korridore, Treppenhäuser
- Sozialräume
- Heime / Krankenhäuser
- Allgemein Handel / Gewerbe / Geschäfte

Vorteile

- Nur 39mm hoch
- Flimmerfreies Netzteil
- Dimmbare Netzteile (DALI, 1-10V oder Phase) optional (modellabhängig)
- Bajonettverschluss zum Netzteil
- Einfache Installation
- Sofort volle Lichtstärke

Gemeinsame Eigenschaften

Farbtemperatur	3000K / 4000K
Abstrahlwinkel	120°
CRI	80
Leistungsfaktor	>0,9
Wechselspannung	230V
Netzteil	Flimmerfrei
Dimmbar	Optional
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP40
Schutzklasse	2
Schaltzyklen	30.000
Lebensdauer	30.000h
Garantie	3 Jahre
Material Rahmen	Aluminium
Rahmenfarbe	Weiß
Verpackungseinheit	1 // 10/20
Betriebstemperatur	(-10) - (+40)°C
EEK	A+
Zertifikate	CE, RoHS




Milus Aufbaupanel, quadratisch


Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Farbtemp. (K)	Maße (mm)
PAQ0120063002	6	420	3000	120*120*39
PAQ0120064002	6	450	4000	120*120*39
PAQ0174123002	12	840	3000	170*170*39
PAQ0174124002	12	900	4000	170*170*39
PAQ0225183002	18	1350	3000	225*225*39
PAQ0225184002	18	1450	4000	225*225*39
PAQ0300243002	24	1780	3000	300*300*39
PAQ0300244002	24	1920	4000	300*300*39

Photometrie (Bsp. 18W)

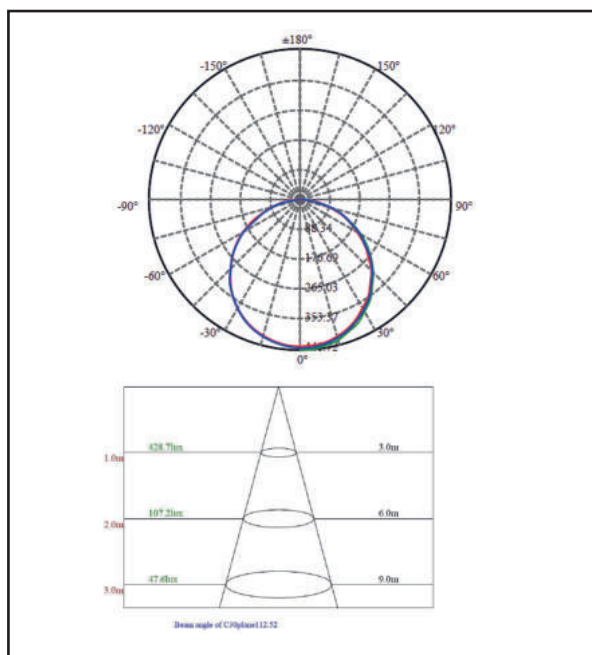

Abmessungen (Bsp. 18W)

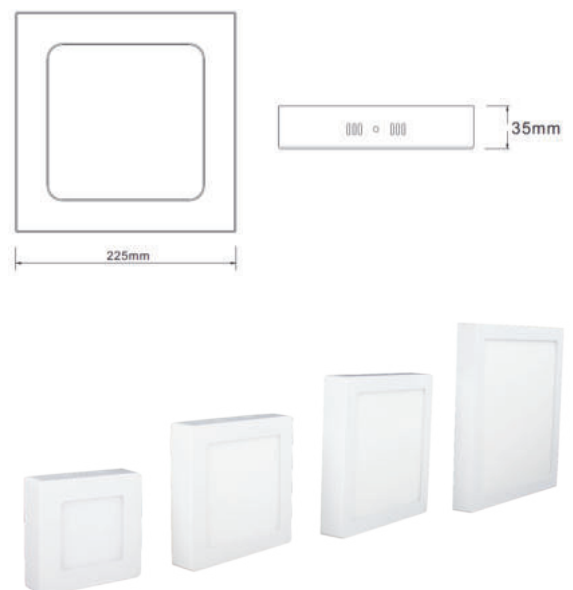

Zubehör

DALI-Treiber	W	NTD
1-10V Treiber	W	NTV
Phasentreiber	W	NTP
Kabel Netzteil	15cm	PENTKABELG01

Ihr Händler: