


Aufbaupanel "Easy" UGR <19

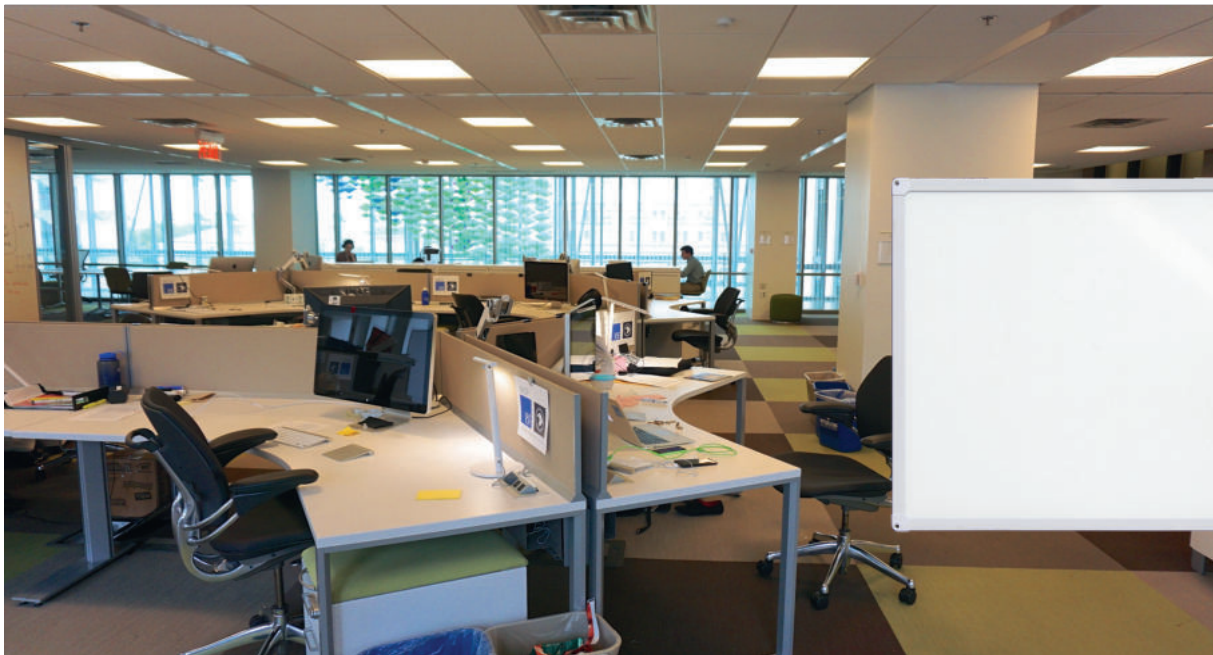

Easy Aufbaupanel - so einfach zu installieren

Unser "Easy" Aufbaupanel ist so einfach zu installieren. Mit 4 Schrauben befestigen Sie es einfach an der Decke. Durch seine Aufbauhöhe von nur 34mm passt es in jeden Raum. Das **blendarme BAP-Panel** entsprechend der Arbeitsplatzverordnung (<3000cd/m²) mit **bis 100lm/W aus 18 / 40 / 50 W** Leistung bietet helles, blendfreies Licht bis zu 4900lm. Das "Easy" Panel gibt es in 3000 oder 4000K, daher ideal für Büro oder andere Arbeitsplätze. **Flimmerfreies Licht** sorgt für eine angenehme, der Gesundheit förderliche Arbeitsatmosphäre. Der Rahmen ist weiß. Optional sind dimmbare Treiber erhältlich.

Entspricht den Standards EN60598-1:2015, EN60598-2-2:2012, EN62471:2008, EN62493:2010, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN61547:2009, IEC TR 62778:2014 (RG1).

Anwendungen

- Bildschirmarbeitsplätze
- Büros
- Empfangs- / Konferenzräume
- Heime / Krankenhäuser
- Allgemein Handel / Gewerbe

Vorteile

- Blendarm UGR <19
- Flimmerfreier Treiber
- Dimmbare Treiber (DALI, 1-10V oder Phase) optional
- DirekteDeckenmontage
- Einfache Installation
- 5 Jahre Herstellergarantie

Gemeinsame Eigenschaften

Farbtemperatur	3000 / 4000K
Abstrahlwinkel	90°
CRI	80
Leistungsfaktor	>0,9
Wechselspannung	230V
Netzteil	Flimmerfrei
Dimmbar	Optional
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP40
Schutzklasse	2
Schaltzyklen	50.000
Lebensdauer	50.000h
Herstellergarantie	5 Jahre
Material Rahmen	Aluminium
Rahmenfarbe	Weiß
Gewicht	2,3kg
Verpackungseinheit	1 / 3 / 30
Betriebstemperatur	(-10) - (+30)°C
EEK 2023	D / E
Kennzeichnung	CE, RoHS




Aufbaupanel "Easy" UGR <19

Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Farbtemperatur (K)	Maße (A*B*C)
PAU603018xx01	18	1620	3000 oder4000	600*300*34mm
PAU123040xx01	40	4000	3000 oder4000	1200*300*34mm
PAU153050xx01	50	4900	3000 oder4000	1500*300*34mm
PAU626240xx01	40	4000	3000 oder4000	625*625*34mm

- xx = Lichtfarbe; 30 = 3000k; 40 = 4000K

Abmessungen

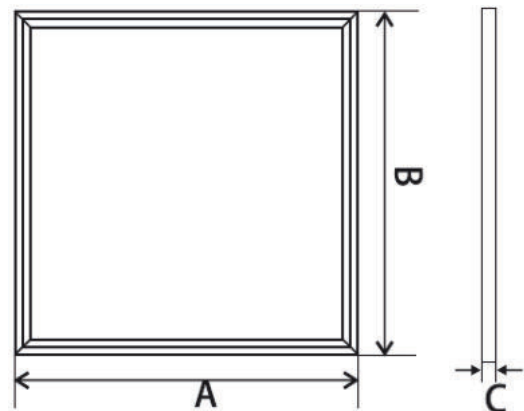

Zubehör

DALI-Treiber	NTDML401050A01
1-10V Treiber	NTVML401050A01
Phasentreiber	NTPML401050A01

Ihr Händler:

Straledo GmbH
Ohmstr. 11 , 63225 Langen
Tel.:+49 (0) 6103 44094-80
Fax:+49 (0) 6103 44094-99
Email:info@straledo.de
Website: www.straledo.de



Irrtümer, Druckfehler und
technische Änderungen vorbehalten
© Straledo GmbH 2023
Stand 02 / 2023