

# SULA-B Einlegepanel Premium



## Sula-B - Energieeffizient und vielseitig

Unser Sula Premium Einlegepanel besticht durch gleichmäßige Ausleuchtung, einen soliden Rahmen, eine **PMMA Lichtplatte** und ein hochwertiges, **ENEC 25 zertifiziertes Netzteil**.

Wir bieten das Panel in 2 verschiedenen Lichtfarben an. Lichtfarben von 4000K (840) ist optimal für Büro, Labor, Werkräume oder Geschäfte geeignet. In 3000K passen sie ausgezeichnet in das wohnliche Ambiente eines Altenheims, die Zimmer im Krankenhaus, zu einem Empfangsbereich oder Wartezimmer, in dem der Besucher sich wohlfühlen soll.

Mit einer Effizienz von **120lm/W** und bis zu 4200lm erfüllen unsere Premiumpanel die Ansprüche an Energieeffizienz und Lichtstärke. DasSULA-B Panel ist besonders **langlebig mit 50.000h (L80B10)**

Wie unsere anderen Panel auch können sie einfach in bestehende Rasterdecken eingelegt werden. Optional sind Aufbaurahmen, Seilabhängung oder ein Einbaupaket für abgehängte Decken (z.B. Gipskartondecke) sowie dimmbare Treiber (DALI, 1-10V oder Phase) für einstellbare Lichtverhältnisse verfügbar.

## Anwendungen

- Empfangs-/Konferenzräume
- Labor und Werkräume
- Flure und Korridore
- Heime / Krankenhäuser
- Allgemein Handel / Gewerbe

## Vorteile

- Blendarm UGR <22
- Nur 35mm hoch
- Flimmerfreier Treiber ENEC25
- Dimmbare Treiber (DALI, 1-10V oder Phase) optional
- Vielfältige Installationsmöglichkeiten, z.B. Einleger, mit Aufbaurahmen, Seilabhängung oder Federklemmen für Gipskartondecken o.ä.
- 5 Jahre Herstellergarantie

## Gemeinsame Eigenschaften

Farbtemperatur	3000K / 4000K
Abstrahlwinkel	120°
CRI	80
Leistungsfaktor	>0,9
Wechselspannung	230V
Netzteil	Flimmerfrei ENEC 25
Dimmbar	Optional
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP40
Schutzklasse	2
Schaltzyklen	50.000
Lebensdauer	50.000h
Garantie	5 Jahre
Material Rahmen	Aluminium
Rahmenfarbe	Weiß
Gewicht	2,6 kg
Maße (L*B*H)	620*620*35mm
Verpackungseinheit	1 / 5 / 60
Betriebstemperatur	(-10) - (+40)°C
EEK	A+
Kennzeichnung	CE, RoHS




# SULA-B Einlegepanel Premium


## Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Farbtemp.(K)	Maße (mm)
PES6262333002B	33	3960	3000	620*620*35
PES6262334002B	33	3960	4000	620*620*35
PES6262403002B	40	4800	3000	620*620*35
PES6262404002B	40	4800	4000	620*620*35

## Photometrie

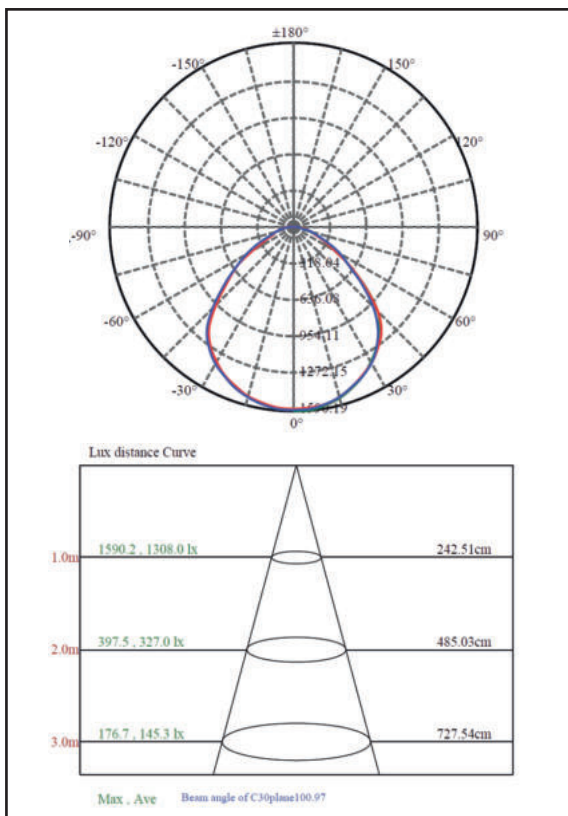

## Abmessungen

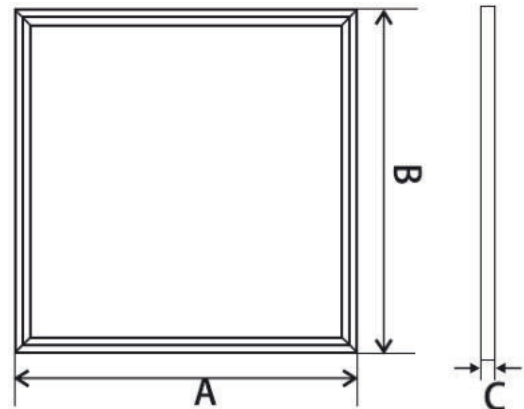

## Zubehör

Aufbaurahmen	625*625*70mm	PE6262WAUFB
Seilabhängung	1m Set	PE1000YSEIL02
Federklemmen*	Set	PEFEDER02
DALI-Treiber	27 - 50W	NTDA401000A01
1-10V Treiber	27 - 50W	NTVA401000A01
Phasentreiber	33 - 40W	NTPA401000A01
Kabel Netzteil	20cm	PENTKABELM02

## Ihr Händler:

Straledo GmbH  
 Ohmstr. 11, 63225 Langen  
 Tel.: +49 (0) 6103 44094-80  
 Fax: +49 (0) 6103 44094-99  
 Email: info@straledo.de  
 Website: www.straledo.de



Irrtümer, Druckfehler und  
 technische Änderungen vorbehalten  
 © Straledo GmbH 2023  
 Stand 03 / 2023