


Orsta-B Einlegepanel UGR <19

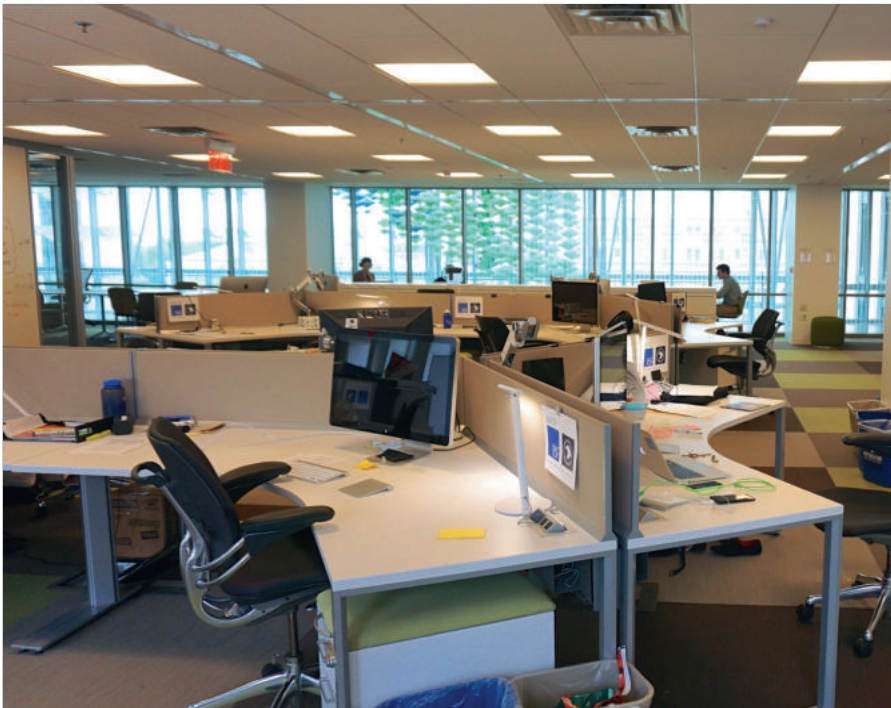

Orsta-B - Für den Einsatz am Bildschirmarbeitsplatz

Unser neues Backlit- Einlegepanel entsprechend der Arbeitsplatzverordnung fügt sich elegant in jede Decke ein. Mit der hochwertigen Diffusorplatte bietet unser **BAP-Panel** (<math><3000\text{cd/m}^2</math>) mit **120lm/W** aus 33W oder 40W Leistung helles, blendfreies Licht bis zu 4800lm. Die Farbtemperatur von 4000K (840) ist ideal für das Büro und andere Arbeitsplätze. Flimmerfreies Licht sorgt für eine angenehme, der Gesundheit förderliche Arbeitsatmosphäre. Der weiße Rahmen ist sehr stabil, passgenau als Einleger. Das Orsta-B Panel ist besonders **langlebig mit 50.000h (L80B10)**. Optional sind dimmbare Treiber sowie Aufbaurahmen und weiteres Zubehör erhältlich.

Anwendungen

- Bildschirmarbeitsplätze
- Büros
- Empfangs- / Konferenzräume
- Heime / Krankenhäuser
- Allgemein Handel / Gewerbe

Vorteile

- Blendarm UGR <math><19</math>
- Flimmerfreier Treiber
- Dimmbare Treiber (DALI, 1-10V oder Phase) optional
- Vielfältige Installationsmöglichkeiten, z.B. Einleger, mit Aufbaurahmen, Seilabhängung oder Federklammern für Gipskartondecken o.ä.
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Lebensdauer 50.000h (L80B10)

Gemeinsame Eigenschaften

Farbtemperatur	4000K
Abstrahlwinkel	90°
CRI	80
Leistungsfaktor	>0,9
Wechselspannung	230V
Netzteil	Flimmerfrei ENEC
Dimmbar	Optional
Zündzeit, Anlaufzeit	<math><1</math> Sekunde
Schutzgrad	IP40
Schutzklasse	2
Schaltzyklen	50000
Lebensdauer	50.000h (L80B10)
Herstellergarantie	5 Jahre
Material Rahmen	Aluminium
Rahmenfarbe	Weiß
Gewicht	3,7kg
Maße (L*B*H)	620*620*35mm
Verpackungseinheit	2 / 6 / 60
Betriebstemperatur	(-10) - (+40)°C
EEK	A+
Kennzeichnung	CE, RoHS




Orsta-B Einlegepanel UGR <19

Produktdaten


Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Vergleichbar	Deckenausschnitt*
PEU6262334002B	33	3960	3*18W	602x602mm
PEU6262404002B	40	4800	4*18W	602x602mm

* Federklemmen zum Einbau in Gipskartondecke o. ä. benötigt.

Photometrie

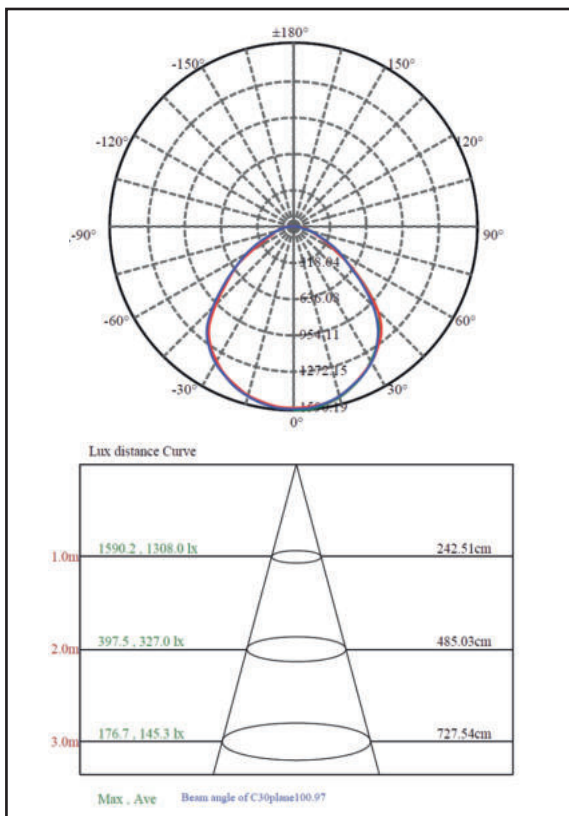

Abmessungen

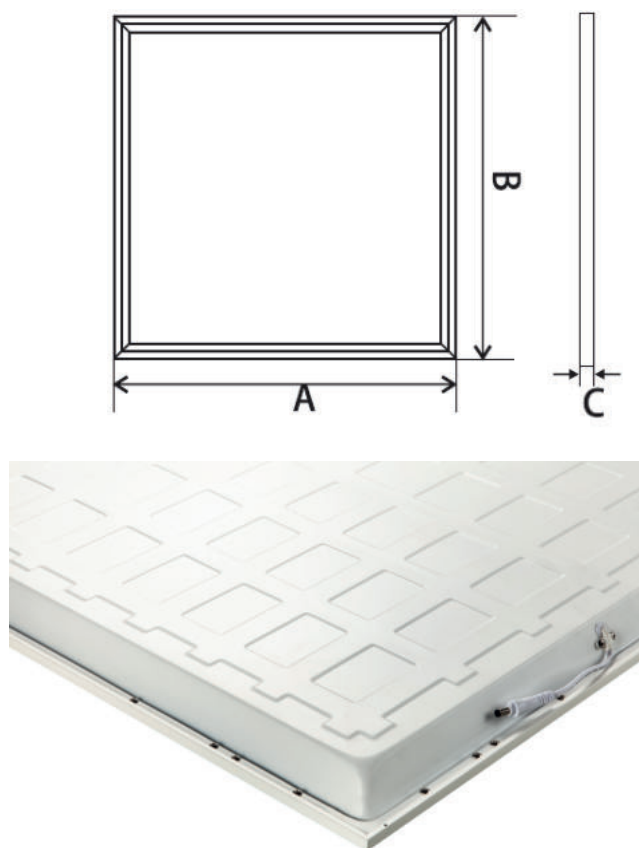

Zubehör

Aufbaurahmen	625*625*70mm	PE6262WAUFB
Seilabhängung	1m Set	PE1000YSEIL02
Federklemmen*	Set	PEFEDER02
DALI-Treiber	27 - 50W	NTDA401000A01
1-10V Treiber	27 - 50W	NTVA401000A01
Phasentreiber	33 - 40W	NTPA401000A01
Kabel Netzteil	20cm	PENTKABELM02

Ihr Händler:

Straledo GmbH
 Ohmstr. 11, 63225 Langen
 Tel.: +49 (0) 6103 44094-80
 Fax: +49 (0) 6103 44094-99
 Email: info@straledo.de
 Website: www.straledo.de



Irrtümer, Druckfehler und
 technische Änderungen vorbehalten
 © Straledo GmbH 2023
 Stand 03 / 2023