

# Jana Einbaupanel, rund



## Jana Einbaupanel mit geringer Einbautiefe für alle abgehängten Decken

Die Einbaupanel von Straledo sind besonders für den Einsatz in Fluren, Korridoren, Empfangsbereichen, Allgemein- und Sozialräumen geeignet. Mit acht verschiedenen Größen (85 - 300mm Außendurchmesser) und drei Lichtfarben warmweiß, neutralweiß oder kaltweiß sind sie fast überall einsetzbar. Dank der weißen Rahmenfarbe passen sie sich in jede Decke ein.

Aufgrund der **geringen Einbautiefe von nur 22mm** sind sie in alle abgehängten Decken einfach zu installieren und werden dort mittels zweier Federklemmen gehalten.

Die Verbindung zwischen dem Panel selbst und dem Netzteil ist mit einem **Bajonettverschluss** gesichert. So bleibt die Verbindung zuverlässig erhalten. Trotzdem kann das Netzteil bei Bedarf einfach ausgetauscht werden, z.B. gegen eine dimmbare Option. Wir bieten alternativ auch Ando Einbaupanel in quadratischer Bauform an.

### Anwendungen

- Empfangs- / Konferenzräume, Foyers
- Labor und Werkräume
- Flure und Korridore
- Sozialräume
- Heime / Krankenhäuser
- Allgemein Handel / Gewerbe / Geschäfte

### Vorteile

- Nur 22 mm hoch
- Flimmerfreies Netzteil
- Dimmbare Netzteile (DALI, 1-10V oder Phase) optional (modellabhängig)
- Bajonettverschluss zum Netzteil
- Einfache Installation

### Gemeinsame Eigenschaften


Farbtemperatur	3000K / 4000K / 6500K
Abstrahlwinkel	120°
CRI	80
Leistungsfaktor	>0,9
Wechselspannung	230V
Netzteil	Flimmerfrei
Dimmbar	Optional
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP40
Schutzklasse	2
Schaltzyklen	30000
Lebensdauer	30.000h
Herstellergarantie	2 Jahre
Material Rahmen	Aluminium
Rahmenfarbe	Weiß
Verpackungseinheit	1 // 10
Betriebstemperatur	(-10) - (+40)°C
EEK	A+
Zertifikate	CE, RoHS, F

# Jana Einbaupanel, rund


## Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Farbtemp. (K)	Maße (mm)	DA (mm)
PKR0085033002	3	210	3000	85*22	75
PKR0085034002	3	230	4000	85*22	75
PKR0120063002	6	400	3000	120*22	110
PKR0120064002	6	425	4000	120*22	110
PKR0145093002	9	650	3000	147*22	136
PKR0145094002	9	700	4000	147*22	136
PKR0174123002	12	900	3000	170*22	158
PKR0174124002	12	960	4000	170*22	158
PKR0200153002	15	1120	3000	200*22	185
PKR0200154002	15	1200	4000	200*22	185
PKR0225183002	18	1330	3000	225*22	205
PKR0225184002	18	1400	4000	225*22	205
PKR0240203002	20	1440	3000	235*22	220
PKR0240203002	20	1530	4000	235*22	220
PKR0300243002	24	1850	3000	300*22	285
PKR0300244002	24	2000	4000	300*22	285

## Photometrie (Bsp. 18W)

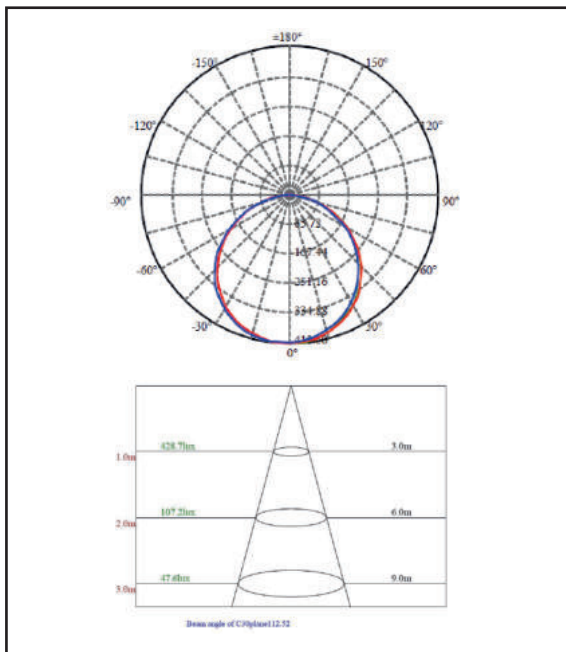

## Abmessungen (Bsp. 18W)

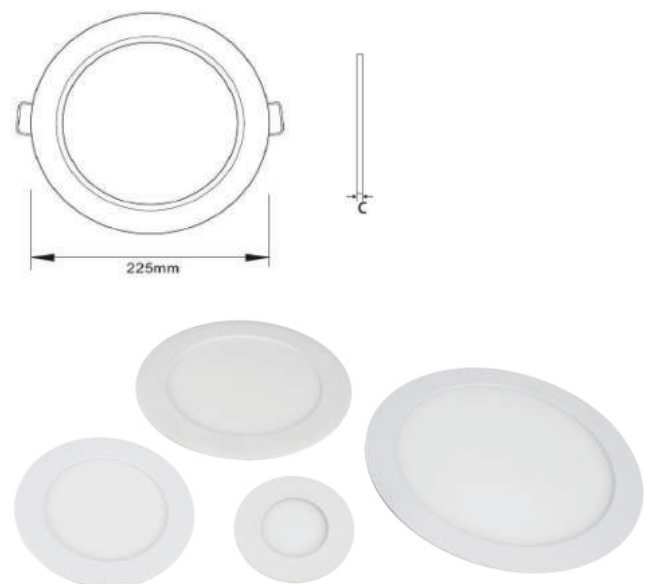

## Zubehör

DALI-Treiber	W	NTD
1-10V Treiber	W	NTV
Phasentreiber	W	NTP
Kabel Netzteil	15cm	PENTKABELG01

## Ihr Händler:

Irrtümer, Druckfehler und  
technische Änderungen vorbehalten  
© Straledo GmbH 2021  
Stand 05/2021

Straledo GmbH  
Raiffeisenstr. 6-8, 63225 Langen  
Tel.: +49 (0) 6103 44094-80  
Fax: +49 (0) 6103 44094-99  
Email: info@straledo.de  
Website: www.straledo.de