

# Atlanta- Wege- und Parkplatzleuchten



## Atlanta - Wege- und Parkplatzleuchten in modernem Design

Modernes und doch klassisches Design - unsere Atlanta Weg- und Parkplatzleuchte ist hell, wartungsarm und einfach zu installieren. Sie ist voll verschlossen mit ausgeführtem Anschlusskabel. Der **Neigungswinkel** ist in 5° Schritten einfach **einstellbar** aufgrund der eingebauten Rasterung. Die Leuchte kann sowohl als **Mastansatz** oder **Mastaufsatz** benutzt mit 60mm Zopfmass installiert werden. Adapter für 76mm Zopfgröße ist optional verfügbar. Die Oberfläche ist glatt, so dass Schmutz und Staub nicht anhaften und bei Regen einfach abgewaschen werden. So bleibt die Wärmeabfuhr voll erhalten, die Lebensdauer dankt es.

Wir bieten die Leuchte in 3000K oder 4000K an.

### Anwendungen

- Parkplätze
- Tore und Einfahrten
- Straßen und Privatwege
- Hallenaußenbeleuchtung
- Höfe

### Vorteile

- Glatte, unempfindliche Oberfläche
- 60mm Zopfmass für **Mast-aufsatz/ansatz**
- Neigungswinkel einstellbar
- Robust und leicht
- Hochwertige Bridgelux LED Chips
- Lichtstark und effektiv
- 6kV Überspannungsschutz
- Einfache Installation
- 3 Jahre Herstellergarantie
- 35.000h Lebensdauer

### Gemeinsame Eigenschaften

Farbtemperatur	3000K / 4000K
Abstrahlwinkel	150°/100°
CRI	>80 (3000K), >70 (4000K)
Leistungsfaktor	0,95
Wechselspannung	230V, 50/60Hz
Netzteil	Flimmerfrei
Dimmbar	Nein
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP66
Schutzklasse	1
Stoßfestigkeit	IK 08
Schaltzyklen	35.000
Lebensdauer	35.000h
Herstellergarantie	3 Jahre
Material Diffusor	Gehärtetes Glas
Material Gehäuse	Aluminium
Rahmenfarbe	Antrazithgrau
Gewicht	1,22kg // 1,72kg
Maße (L*H)	494*155*76mm
Verpackungseinheit	1 // 12
Betriebstemperatur	(-20) - (+45)°C
EEK	A+
Zertifikate	CE, RohS




Straledo GmbH

# Atlanta- Wege- und Parkplatzleuchten



## Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
STAU030603061	30	3300	425*117*64	1,22
STAU030604061	30	3600	425*117*64	1,22
STAU050603061	50	5500	494*155*78	1,72
STAU050604061	50	6000	494*155*78	1,72

## Photometrie (50W)

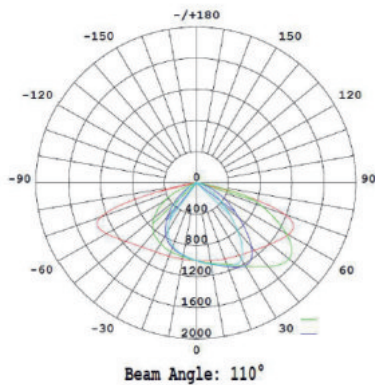

## Abmessungen

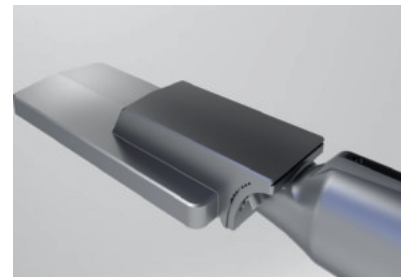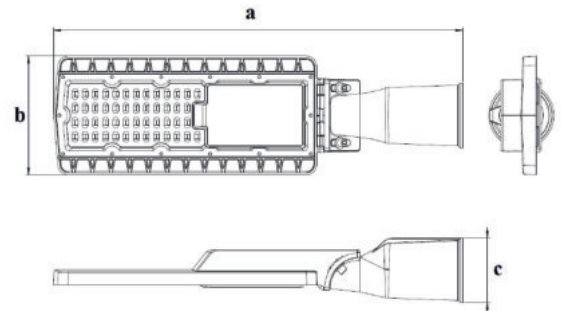

## Optionen

- STANADAU6076 Adapter Ansatz 60mm zu Aufsatz 76mm; Neigung einstellbar



- STANWAND6001 Wandausleger 60mm



## Ihr Händler:

Straledo GmbH  
 Raiffeisenstr. 6-8 , 63225 Langen  
 Tel.:+49 (0) 6103 44094-80  
 Fax:+49 (0) 6103 44094-99  
 Email:info@straledo.de  
 Website: www.straledo.de



Irrtümer, Druckfehler und  
 technische Änderungen vorbehalten  
 © Straledo GmbH 2019  
 Stand 04/2019