

Atlanta-2 Wege- und Parkplatzleuchten



Atlanta-2 - Wege- und Parkplatzleuchten in modernem Design

Modernes und doch klassisches Design - unsere Atlanta-2 Weg- und Parkplatzleuchte ist hell, wartungsarm und einfach zu installieren. Sie ist voll verschlossen mit ausgeführtem Anschlusskabel. Der **Neigungswinkel** ist in 5° Schritten einfach **einstellbar** aufgrund der eingebauten Rasterung. Die Leuchte kann sowohl als **Mastansatz** oder **Mastaufsatz** benutzt mit 60mm Zopfmass installiert werden. Adapter für 76mm Zopfgröße ist optional verfügbar. Die Oberfläche ist glatt, so dass Schmutz und Staub nicht anhaften und bei Regen einfach abgewaschen werden. So bleibt die Wärmeabfuhr voll erhalten, die Lebensdauer dankt es.

Wir bieten die Leuchte per Standard in 4000K an, mit einer **Effizienz von 140 lm/W**.

Anwendungen

- Parkplätze
- Tore und Einfahrten
- Straßen und Privatwege
- Hallenaußenbeleuchtung
- Höfe

Vorteile

- Glatte, unempfindliche Oberfläche
- 60mm Zopfmass für **Mast-aufsatz/ansatz**
- Neigungswinkel einstellbar +/- 15°
- Robust und leicht
- Hochwertige Bridgelux LED Chips
- Lichtstark und effektiv
- 6kV Überspannungsschutz
- Einfache Installation
- 5 Jahre Herstellergarantie
- 100.000h Lebensdauer

Gemeinsame Eigenschaften

Farbtemperatur	3000K / 4000K / 5000K
Abstrahlwinkel	150°/90°
CRI	>70
Leistungsfaktor	0,95
Wechselspannung	230V, 50/60Hz
Netzteil	Flimmerfrei
Dimmbar	Nein
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	1
Stoßfestigkeit	IK 10
Schaltzyklen	100.000
Lebensdauer	100.000h
Herstellergarantie	5 Jahre
Material Diffusor	Gehärtetes Glas
Material Gehäuse	Aluminium
Rahmenfarbe	Antrazithgrau
Gewicht	1,22kg // 1,72kg
Maße (L*H)	405-625*117-200*76mm
Verpackungseinheit	1
Betriebstemperatur	(-20) - (+55)°C
EEK	A++ (2023: C)
Zertifikate	CE, RohS, ENEC




Atlanta-2 Wege- und Parkplatzleuchten



Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Abmessungen (mm)
STAU040604061	40	5600	405*117*76
STAU060604061	60	9000	494*117*76
STAU100604061	100	15000	625*200*76
STAU150604061	150	22500	625*200*76

Photometrie (40W)

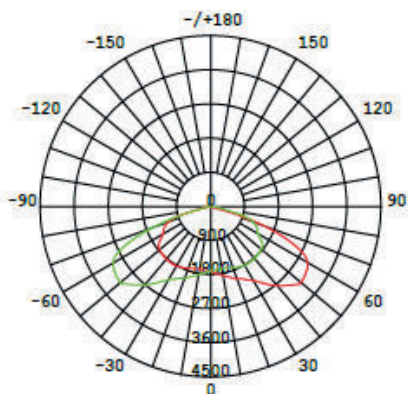

Abmessungen

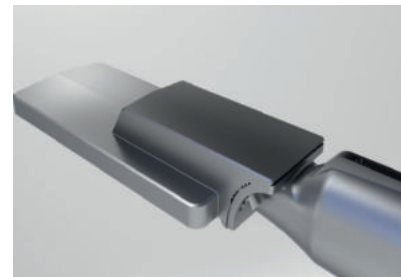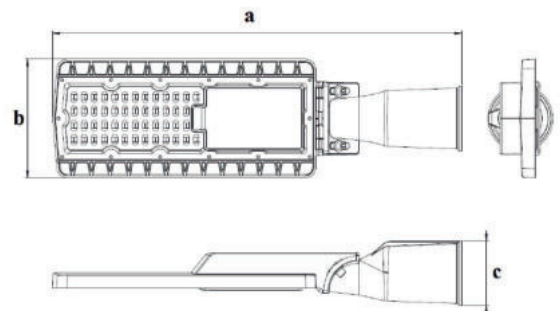

Optionen

- STANADAU6076 Adapter Ansatz 60mm zu Aufsatz 76mm; Neigung einstellbar



- STANWAND6001 Wandausleger 60mm



Ihr Händler:

Straledo GmbH
 Ohmstr. 11, 63225 Langen
 Tel.: +49 (0) 6103 44094-80
 Fax: +49 (0) 6103 44094-99
 Email: info@straledo.de
 Website: www.straledo.de



Irrtümer, Druckfehler und
 technische Änderungen vorbehalten
 © Straledo GmbH 2023
 Stand 04/2023