

Ivar Wand- / Deckenleuchte IP44



Ivar - Robuste Wand- und Deckenleuchten für Außenbereich und Feuchträume

Unsere Ivar Wand- und Deckenleuchte ist universell einsetzbar. Dank der extremen Stoßfestigkeit in IK10 Ausführung aus schlagfestem Polycarbonat ist sie besonders für den Einsatz in Treppenhäusern und Hauseingängen geeignet. Auch für die Installation auf Balkonen und in Feuchträumen ist sie sehr gut geeignet, da in IP44 Bauart.

Mit ihrem neutralen Erscheinungsbild (weißes Gehäuse, opal-matter Diffusor) kann sie praktisch überall installiert werden.

Schnellanschlüsse und ein großer Anschlussraum vereinfachen die Installation.

Anwendungen

- Balkone
- Labor und Werkräume
- Flure und Korridore, Treppenhäuser
- Sozialräume
- Heime / Krankenhäuser
- Kindergärten
- Eingänge / Geschützte Außenbereiche

Vorteile

- Nur 48mm hoch
- Flimmerfreies Netzteil
- Extrem schlagfest IK10
- Schnellanschlüsse
- Einfache Installation
- Sofort volle Lichtstärke

Gemeinsame Eigenschaften



Farbtemperatur	3000K / 4000K
Abstrahlwinkel	120°
CRI	80
Leistungsfaktor	>0,9
Wechselspannung	230V
Netzteil	Flimmerfrei
Dimmbar	Nein
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Stoßfestigkeit	IK10
Schutzgrad	IP44
Schutzklasse	2
Schaltzyklen	30.000
Lebensdauer	30.000h
Garantie	3 Jahre
Material	PP / PC
Rahmenfarbe	Weiß
Verpackungseinheit	1 // 5
Betriebstemperatur	(-20) - (+40)°C
EEK	A+
Zertifikate	CE, RoHS

Ivar Wand- / Deckenleuchte IP44

Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Farbtemp. (K)	Maße (mm)
WDLW220154041	15	1250	4000	220*48
WDLW280184041	18	1500	4000	280*48
WDLW330244041	24	2050	4000	330*48
WDLQ275183041	18	1620	3000	275*275*48
WDLQ275184041	18	1700	4000	275*275*48
WDLQ330243041	24	2160	3000	330*330*48
WDLQ330244041	24	2280	4000	330*330*48

Abmessungen

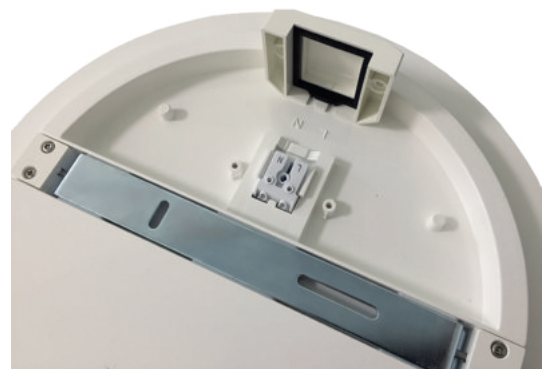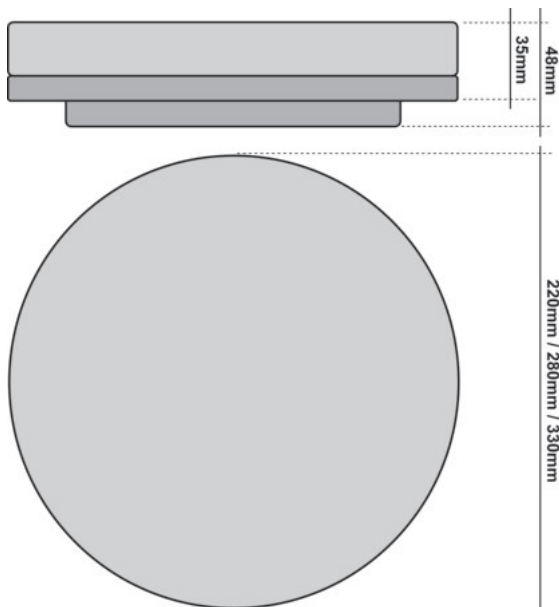

Ihr Händler: