

# Ando Einbaupanel, quadratisch



## Ando Einbaupanel mit geringer Einbautiefe für alle abgehängten Decken

Die Ando Einbaupanel von Straledo sind besonders für den Einsatz in Fluren, Korridoren, Empfangsbereichen, Allgemein- und Sozialräumen geeignet. Mit **sieben verschiedenen Größen (85 - 300mm Außendurchmesser)** und zwei Lichtfarben warmweiß oder neutralweiß sind sie fast überall einsetzbar. Dank der weißen Rahmenfarbe passen sie sich in jede Decke ein.

Aufgrund der **geringen Einbautiefe von nur 22mm** sind sie in alle abgehängten Decken einfach zu installieren und werden dort mittels zweier Federklemmen gehalten.

Die Verbindung zwischen dem Panel selbst und dem Netzteil ist mit einem **Bajonettverschluss** gesichert. So bleibt die Verbindung zuverlässig erhalten. Trotzdem kann das Netzteil bei Bedarf einfach ausgetauscht werden, z.B. gegen eine dimmbare Option.

Wir bieten alternativ auch Jana Einbaupanel in runder Bauform an.

### Anwendungen

- Empfangs- / Konferenzräume, Foyers
- Labor und Werkräume
- Flure und Korridore
- Sozialräume
- Heime / Krankenhäuser
- Allgemein Handel / Gewerbe / Geschäfte

### Vorteile

- Nur 22mm hoch
- Flimmerfreies Netzteil
- Dimmbare Netzteile (DALI, 1-10V oder Phase) optional (modellabhängig)
- Bajonettverschluss zum Netzteil
- Einfache Installation

### Gemeinsame Eigenschaften


Farbtemperatur	3000K / 4000K / 6000K
Abstrahlwinkel	120°
CRI	80
Leistungsfaktor	>0,9
Wechselspannung	230V
Netzteil	Flimmerfrei
Dimmbar	Optional
Zündzeit, Anlaufzeit	< 1 Sekunde
Schutzgrad	IP40
Schutzklasse	2
Schaltzyklen	30.000
Lebensdauer	30.000h
Garantie	2 Jahre
Material Rahmen	Aluminium
Rahmenfarbe	Weiß
Verpackungseinheit	1 // 10
Betriebstemperatur	(-10) - (+40)°C
EEK	A+
Zertifikate	CE, RoHS

# Ando Einbaupanel,


## Produktdaten

Artikelnummer	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Farbtemp. (K)	Maße (mm)	DA (mm)
PKQ0085033002	3	210	3000	85*85*20	75*75
PKQ0085034002	3	230	4000	85*85*20	75*75
PKQ0120063002	6	400	3000	120*120*20	105*105
PKQ0120064002	6	425	4000	120*120*20	105*105
PKQ0145093002	9	650	3000	147*147*20	136*136
PKQ0145094002	9	700	4000	147*147*20	136*136
PKQ0174123002	12	900	3000	170*170*22	152*152
PKQ0174124002	12	960	4000	170*170*22	152*152
PKQ0225183002	18	1330	3000	225*225*20	205*205
PKQ0225184002	18	1400	4000	225*225*20	205*205
PKQ0240203002	20	1440	3000	235*235*20	215*215
PKQ0240203002	20	1530	4000	235*235*20	215*215
PKQ0300243003	24	1700	3000	300*300*22	280*280
PKQ0300244003	24	1800	4000	300*300*22	280*280

## Photometrie (Bsp. 18W)

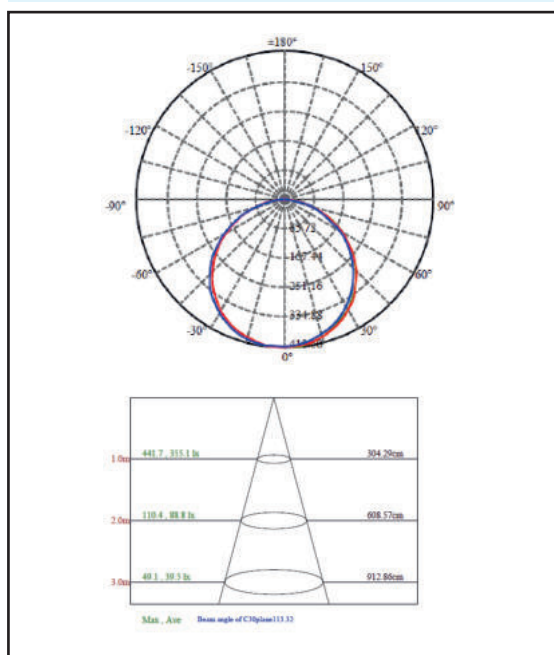

## Abmessungen (Bsp. 18W)

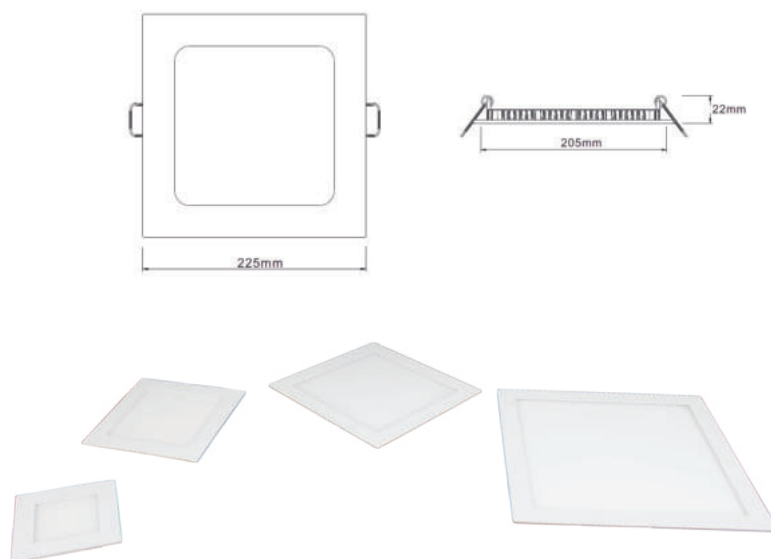

## Zubehör

DALI-Treiber	W	NTDA42070002
1-10V Treiber	W	NTV
Phasentreiber	W	NTP
Kabel Netzteil	15cm	PENTKABELG01

## Ihr Händler:

Straledo GmbH  
 Raiffeisenstr. 6-8, 63225 Langen  
 Tel.: +49 (0) 6103 44094-80  
 Fax: +49 (0) 6103 44094-99  
 Email: info@straledo.de  
 Website: www.straledo.de



Irrtümer, Druckfehler und  
 technische Änderungen vorbehalten  
 © Straledo GmbH 2021  
 Stand 03/2021